



Infor LN - Guide de l'utilisateur - Configuration des articles

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	comitem sug (Ucomitem sug)
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Vue générale.....	7
Données Article.....	7
Données d'article globales et locales.....	7
Configuration des données Article - multisite actif.....	8
Configuration des données Article - multisite inactif.....	8
Configuration des données Article.....	8
Données d'article facultatives.....	9
Chapitre 2 Configuration des articles (multisite actif).....	11
Nouveaux articles dans un environnement multisite - flux de traitement.....	11
Valeurs d'article par défaut.....	11
Définir des valeurs par défaut d'article pour le multisite.....	11
Valeurs par défaut des articles par site et service.....	14
Données Article.....	17
Définition données d'article pour le multisite.....	17
Données Article par site et service.....	19
Chapitre 3 Configuration des articles (multisite inactif).....	23
Configuration des données Article.....	23
Chapitre 4 Copie d'articles.....	25
Configuration des données Article.....	25
Copie d'un article.....	25
Copie d'un article dans un site.....	25
Copie d'un article dans un service.....	26
Copie d'un article d'un site à un autre.....	27
Copie d'un article d'un service à un autre.....	27
Copie de tous les articles d'un site à un autre.....	28
Chapitre 5 Données facultatives.....	29

Données d'article facultatives.....	29
Articles de remplacement.....	29
Source d'approvisionnement avec date d'application.....	29
Articles d'équipement.....	30
Systèmes de codage des articles.....	30
Données de regroupement des articles.....	30
Signaux d'article.....	30
Articles composés.....	30
Articles de fabricant.....	30
Modification globale des affectations d'articles.....	30
Code Saisonnalité pour le stock de sécurité et la demande.....	31
Articles sérialisés.....	31
Annexe A Glossaire.....	33

Index

A propos de ce document

Ce document décrit le processus de préparation des données article.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels LN pour lire ce document. La connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN suffit.

Documents associés

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour définir les données Article. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Données de base vente U9839 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Données de base d'achat U9817 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Articles sérialisés U9837 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Activation des sites*
- *Guide de l'utilisateur - Structures d'entreprise*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés sont des liens vers une définition de glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin de ce même document.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacteur Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Données Article

Les sociétés peuvent contenir plusieurs unités commerciales dans des emplacements et pays différents. Pour chaque emplacement, la gestion logistique et administrative d'un article peut être différente. Voici quelques exemples :

- L'article est acheté auprès de différents fournisseurs à un prix différent
- L'article est fabriqué en utilisant différents produits semi-finis
- L'article est produit en utilisant différentes machines
- L'article est traité différemment sur les commandes fournisseurs, les commandes clients ou les ordres de service

Si une société utilise la fonctionnalité multisite, les emplacements sont modélisés à l'aide de sites et de départements (services). Les articles utilisés à ces emplacements doivent également être configurés par site et par service. Par conséquent, si vous utilisez le multisite, vous devez spécifier les données de l'article au niveau global (société) et au niveau local (site, service). Si vous n'utilisez pas le multisite, vous spécifiez les données de l'article uniquement au niveau global.

Données d'article globales et locales

Les *données d'articles globales* incluent les données d'article centralisées au niveau de la société, telles que le code et la description, le type d'article, le groupe d'articles, l'unité de mesure et les paramètres de configuration, de personnalisation, d'efficacité, de traçabilité et de contrôle des changements d'ingénierie. Si vous utilisez le multisite, vous spécifiez quels sites et services peuvent stocker, acheter, créer et vendre l'article.

Les *données d'articles locaux* ne peuvent être spécifiées que si vous utilisez le multisite. Cela inclut les données d'articles contrôlés localement au niveau du site et du service, telles que le groupe de produits, la source d'approvisionnement et toutes les données spécifiques au pays. Vous spécifiez la manière dont l'article est stocké, acheté, fabriqué et vendu.

Au niveau global et local, des sous-entités de données d'articles peuvent être spécifiées. Les sous-entités de l'article incluent les données d'article spécifiques aux différentes applications LN, telles que les données de vente de l'article, ses données de fabrication et ses données d'achat par site.

Remarque

Tous les articles utilisés dans une société sont affichés dans la session de vue générale Articles (tcibd0501m000).

Si vous souhaitez gérer les données de l'article uniquement au niveau global plutôt qu'au niveau local, vous pouvez indiquer dans différentes sessions de données d'article par site et par service que vous souhaitez utiliser les données d'article globales pour le site ou le service. Les modifications apportées aux données d'article au niveau société sont donc automatiquement synchronisées avec celles de niveau site ou service.

Configuration des données Article - multisite actif

Si votre entreprise utilise le multisite, vous spécifiez les données d'article au niveau global (société) et au niveau local (site, service).

Ce tableau présente des références à des rubriques qui décrivent la configuration de l'article pour le multisite :

Flux de traitement d'article	Voir <i>Nouveaux articles dans un environnement multisite - flux de traitement</i> (p. 11)
------------------------------	--

Valeurs d'articles par défaut Voir:

- *Définir des valeurs par défaut d'article pour le multisite* (p. 11)
 - *Valeurs par défaut d'article par site* (p. 14)
 - *Valeurs par défaut d'article par service* (p. 16)
-

Données Article

Voir:

- *Définition données d'article pour le multisite* (p. 17)
 - *Données Article par site* (p. 19)
 - *Données Article par service* (p. 20)
-

Configuration des données Article - multisite inactif

Si votre société n'utilise pas le multisite, vous spécifiez les données de l'article uniquement au niveau global. Voir *Configuration des données Article* (p. 23).

Configuration des données Article


Au lieu de créer de nouveaux articles en fonction des valeurs par défaut des articles, vous pouvez également créer de nouveaux articles en copiant des articles existants. Voir *Configuration des données Article* (p. 25).

Données d'article facultatives

L'utilisation de certaines données d'article est facultative, en fonction de situations spécifiques. Voir *Données d'article facultatives* (p. 29).

Nouveaux articles dans un environnement multisite - flux de traitement

Ce diagramme illustre le flux de traitement global pour la création de nouvelles données d'article dans un environnement multisite:

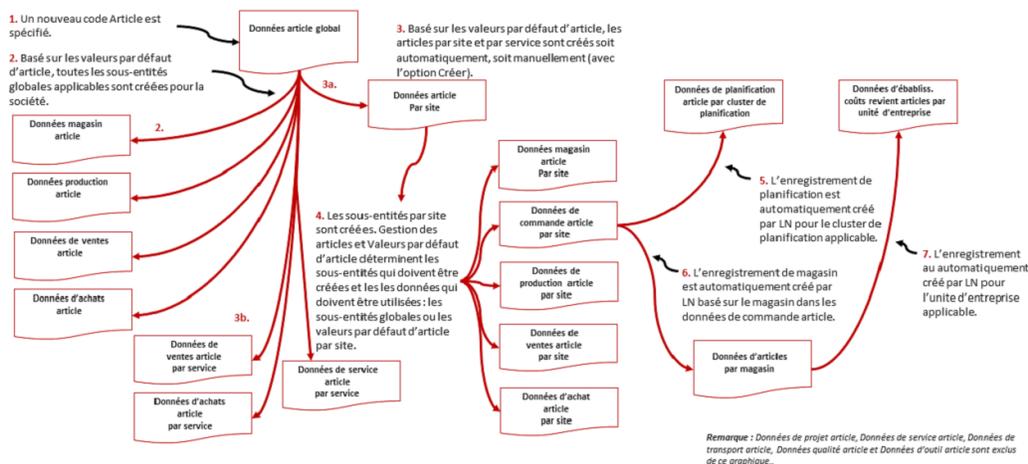

Valeurs d'article par défaut

Définir des valeurs par défaut d'article pour le multisite

Si vous utilisez le multisite, les données d'article incluent les données d'article *globales* au niveau de la société et les données d'article *locales* au niveau du site et du service.

Vous pouvez spécifier manuellement les données d'article ou les générer à partir des valeurs par défaut. Définir des valeurs par défaut permet de réduire la quantité de données d'article à saisir à chaque fois que vous ajoutez un article. La configuration par défaut de l'article inclut également des paramètres pour pousser vos données du niveau global au niveau local. Au niveau local, vous pouvez modifier les données d'article extraites du niveau global.

Configuration

Etape 1: Codes Article segmentés

Pour utiliser des codes d'article segmenté, les segments de code d'article doivent d'abord être configurés dans la session Domaines segmentés (ttgfd4122m000) dans Tools. Spécifiez ensuite les segments de code d'article dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000).

Etape 2: Groupe d'articles

Spécifiez les groupes d'articles dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Chaque article doit appartenir à un groupe.

Etape 3: Jeu d'unités

Spécifiez les jeux d'unités pour les articles dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et liez les unités aux jeux dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000).

Etape 4: Données d'article globales par défaut

Définissez les valeurs par défaut globales des articles pour une combinaison de groupe d'articles et de type d'article dans les sessions Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000) et Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000).

Cliquez sur les boutons dans la zone de groupe **Sous-entités** pour spécifier vos données d'article globales par défaut également par sous-entité.

Les boutons renvoient aux sous-entités et sessions connexes suivantes :

- **Vente**
Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000)
- **Projet**
Article - Valeurs par défaut du projet (tppdm0106s000)
- **Prise de commande**
Articles - Valeurs par défaut de commande (tcibd2101m000)
- **Fabrication**
Articles - Valeurs par défaut de fabrication (tiipd0102m000)
- **Achat**
Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000)
- **Magasin**
Article - Valeurs magasin par défaut (whwmd4101s000)

- **Transport**
Articles - Valeurs par défaut de transport (fmfmd1101m000)
- **Service**
Articles - Valeurs par défaut des données de service (tsmdm2105m000)
- **Qualité**
Articles - Valeurs par défaut de qualité (qmptc0117m000)
- **Outil**
Outil - valeurs par défaut (titrp0109m000)

Remarque: La disponibilité des données d'articles globales par défaut par sous-entité, indiquée par une coche verte à côté de la sous-entité, n'implique pas automatiquement que les données d'articles globales par sous-entité sont également créées. Les données d'article globales par sous-entité sont créées uniquement si la case **Créer** est également cochée pour la sous-entité dans la zone de groupe **Sous-entités** de la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000).

Etape 5: Données d'article locales par défaut

Les données d'article par défaut peuvent également inclure des données locales, telles que des sites, services des ventes et services clients par défaut. Par conséquent, dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000), vous pouvez spécifier les sites, unités d'entreprise, clusters de planification, services des achats, services des ventes et services clients par défaut à associer à la combinaison de type d'article et de groupe d'articles précédemment spécifiée.

La session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000) comporte les onglets suivants :

- **Gestion des articles et valeurs par défaut par site**
Cet onglet permet de spécifier et d'afficher les sites par défaut qui sont liés au type d'article et au groupe d'articles. Cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne pour spécifier le mode de contrôle et de définition par défaut des données Article pour le site dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000).
- **Unités d'entreprise**
Se rapporte à la session Articles - Valeurs par défaut des coûts de revient (ticpr0108m000). Cet onglet permet d'afficher les données d'établissement des coûts de revient par défaut générées en fonction de l'unité d'entreprise associée au magasin dans la session Articles - Valeurs par défaut de commande (tcibd2101m000). Vous devez indiquer manuellement le **Schéma d'élément de coût std**, les **majorations** et le **Groupe de coûts globaux** par défaut. Vous pouvez également saisir de nouvelles données d'établissement des coûts de revient par défaut sur cet onglet.
- **Clusters**
Se rapporte à la session Articles - Valeurs par défaut pour la planification (cprpd1110m000). Cet onglet permet d'afficher les données de planification par défaut générées en fonction du cluster de planification associé au magasin dans la session Articles - Valeurs par défaut de commande (tcibd2101m000). Vous devez indiquer manuellement l'**Horizon d'ordre** et le **Niveau du plan** par défaut. Vous pouvez également saisir de nouvelles données de planification par défaut sur cet onglet.

- **Services des achats**
Se rapporte à la session Services des achats - Valeurs par défaut d'article (tcibd1165s000). Cet onglet permet de spécifier et d'afficher les services des achats par défaut qui sont liés au type d'article et au groupe d'articles.
- **Services des ventes**
Se rapporte à la session Services des ventes - Valeurs par défaut d'article (tcibd1175s000). Cet onglet permet de spécifier et d'afficher les services des ventes par défaut qui sont liés au type d'article et au groupe d'articles.
- **Services clients**
Se rapporte à la session Départements de maintenance - valeurs par défaut d'article (tcibd1185s000). Cet onglet permet de spécifier et d'afficher les services clients par défaut qui sont liés au type d'article et au groupe d'articles.

Pour générer automatiquement les données d'articles locaux pour les sites et services liés lorsque vous spécifiez un nouvel article dans la session Article (tcibd0501m100), cochez les cases suivantes dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000):

- **Créer article par site automatiquement**
- **Créer article par service d'achat automatiquement**
- **Créer article par service de vente automatiquement**
- **Créer article par service client automatiquement**

Etape 6: Données d'article par défaut par site

Configurez les données d'article par défaut par site. Voir *Valeurs par défaut d'article par site* (p. 14).

Etape 7: Données d'article par défaut par service

Configurez les données d'article par défaut par service. Voir *Valeurs par défaut d'article par service* (p. 16).

Valeurs par défaut des articles par site et service

Valeurs par défaut d'article par site

Pour spécifier les valeurs d'article par défaut pour les sites que vous avez précédemment spécifiés dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000):

Etape 1:

Cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne dans l'onglet Sites de la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000). La session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000) est lancée.

Etape 2:

Dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), cliquez sur le bouton **Art.** pour spécifier les paramètres par défaut d'un site dans la session Valeurs par défaut d'article par site (tcibd1551m000). Si vous ne spécifiez pas de données par défaut pour un site dans cette session, les données d'article globales sont utilisées pour récupérer les valeurs par défaut.

Etape 3:

Utilisez les boutons de la zone de groupe **Créer sous-entités et valeurs par défaut** de la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000) pour spécifier vos données d'article par défaut par sous-entité pour un site.

Les boutons renvoient aux sous-entités et sessions connexes suivantes :

- **Vente**
Article - Valeurs par défaut de ventes par site (tdisa0182m100)
- **Prise de commande**
Article - Valeurs par défaut de commande par site (tcibd2151m000)
- **Fabrication**
Article - Valeurs par défaut de fabrication par site (tiipd0152m000)
- **Achat**
Articles - Valeurs par défaut d'achat par site (tdipu0182m000)
- **Magasin**
Article - Valeurs par défaut de magasin par site (whwmd4109m000)
- **Service**
Articles - Valeurs par défaut service par site (tsmdm2125m100)

Remarque

Tenez compte des remarques suivantes pour les valeurs d'article par défaut par site :

- Lorsque vous créez un nouvel article, les données d'article par sous-entité pour un site sont créées uniquement si la case **Créer** est cochée pour la sous-entité dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000). Par conséquent, la disponibilité des données d'articles par défaut pour un site, indiquée par une coche verte à côté de la sous-entité, n'implique pas automatiquement que les données d'articles par sous-entité sont également créées.
- Si la case **Créer** est cochée pour une sous-entité spécifique dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), mais que les données d'article par défaut par sous-entité ne sont pas spécifiées pour le site (pas de coche verte), les données d'article *globales* par sous-entité sont utilisées pour le site.
- Si vous cochez la case **Géré centralement** dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), la création des données Article par sous-entité pour le site est gérée de manière centralisée. Les cases à cocher **Créer** sont désactivées pour les sous-entités.
- Si un bouton de sous-entité est désactivé dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), les données d'article par défaut ne sont pas disponibles pour

la sous-entité au niveau *global*. Par conséquent, vous ne pouvez pas spécifier les données d'article par défaut par sous-entité au niveau du *site*.

Valeurs par défaut d'article par service

Pour spécifier les valeurs d'article par défaut pour les [services des achats](#), les [services des ventes](#) et les [services clients](#) que vous avez précédemment spécifiés dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000):

Etape 1:

Sélectionnez un enregistrement sur l'onglet **Services des achats**, **Services de ventes** ou **Services clients** de la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000).

Etape 2:

Selon le type de service, cliquez sur **Article - Valeurs d'achat par défaut**, **Article - Valeurs de vente par défaut**, ou **Article - Valeurs de service par défaut** sur le menu [Vues](#), [Références](#), [Actions](#) de l'onglet.

Les sessions suivantes sont lancées :

- **Services des achats**
Articles - Valeurs par défaut d'achat par service (tdipu0182m100)
- **Services des ventes**
Articles - Valeurs par défaut de ventes par service des ventes (tdisa0182m000)
- **Services clients**
Articles - Valeurs par défaut service par service clients (tsmdm2125m000)

Etape 3:

Spécifiez les valeurs d'article par défaut par service dans les sessions Articles - Valeurs par défaut d'achat par service (tdipu0182m100), Articles - Valeurs par défaut de ventes par service des ventes (tdisa0182m000) et Articles - Service par site (tsmdm2120m100).

Une fois les valeurs par défaut spécifiées dans la session de valeurs d'article par défaut appropriée, une coche verte apparaît pour le service sur l'onglet **Services des achats**, **Services de ventes** ou **Services clients** de la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000).

Remarque

Si les valeurs par défaut d'article d'un service ne sont pas spécifiées dans la session de valeurs par défaut d'article par service, les données d'article globales (par défaut) par sous-entité (achat, ventes ou service) sont utilisées pour récupérer les valeurs par défaut.

Données Article

Définition données d'article pour le multisite

Si vous utilisez le [multisite](#), les données d'article incluent les données d'article *globales* au niveau de la société et les données d'article *locales* au niveau du site et du service.

Vous pouvez spécifier manuellement les données d'article ou les générer en fonction des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut d'article incluent également des paramètres permettant de générer des données d'article au niveau local en fonction des données spécifiées au niveau global. Au niveau local, vous pouvez modifier les données d'article extraites.

Configuration

Étape 1: Données d'article globales

Spécifiez un nouvel article dans la session Articles (tcibd0501m000). Par conséquent, la session Article (tcibd0501m100) est lancée, et vous pouvez y spécifier vos données d'article globales.

Vous pouvez également configurer des données d'articles globales par sous-entité. Cliquez sur les boutons dans la zone de groupe **Sous-entités** pour spécifier ces données.

Les boutons renvoient aux sous-entités et sessions connexes suivantes :

- **Vente**
Article - Ventas (tdisa0601m000)
- **Projet**
Article - Projet (tppdm0105s000)
- **Prise de commande**
Article - Commande (tcibd2600m000)
- **Fabrication**
Article - Production (tiipd0601m000)
- **Achat**
Article - Achat (tdipu0601m000)
- **Magasin**
Article - Magasin (whwmd4600m000)
- **Transport**
Articles - Transport (fmfmd1100m000)
- **Service**
Articles - Service (tsmdm2100m000)
- **Qualité**
Articles - Données de qualité (qmptc0118m000)
- **Outil**
Outils (titrp0101m000)

Si vous avez spécifié des données d'article globales par défaut dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000) pour le groupe d'articles et le type d'article sélectionnés, les données par défaut

sont renseignées automatiquement. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut ou les modifier, si nécessaire.

Etape 2: Données d'article locales

Les données d'article peuvent également inclure des données locales, telles que des sites, services des ventes et services clients. Par conséquent, dans la session Article (tcibd0501m100), vous pouvez spécifier les sites, unités d'entreprise, clusters de planification, services des achats, services des ventes et services clients à associer à l'article.

La session Article (tcibd0501m100) comporte les onglets suivants :

- **Sites**
Cet onglet permet de saisir et d'afficher les sites liés à l'article. Cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne pour spécifier et gérer les données Article par site dans la session Articles par site (tcibd1550m000).
- **Unités d'entreprise**
Se rapporte à la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000). Cet onglet permet d'afficher les données d'établissement des coûts de revient générées en fonction de l'unité d'entreprise associée au magasin dans la session Article - Commande (tcibd2600m000). Vous devez indiquer manuellement le **Schéma d'élément de coût std**, les cases à cocher **Majoration** et le **Groupe de coûts globaux**. Vous pouvez également spécifier de nouvelles données d'établissement des coûts de revient sur cet onglet.
- **Clusters**
Se rapporte à la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Cet onglet permet d'afficher les données de planification générées en fonction du cluster de planification associé au magasin dans la session Article - Commande (tcibd2600m000). Vous devez indiquer manuellement l'**Horizon d'ordre** et le **Niveau du plan**. Vous pouvez également saisir de nouvelles données de planification sur cet onglet.
- **Services des achats**
Cet onglet permet de saisir et d'afficher les services des achats liés à l'article. Cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne pour spécifier et gérer les données d'article par service des achats dans la session Articles - Achat par service (tdipu0181m100).
- **Services des ventes**
Cet onglet permet de saisir et d'afficher les services des ventes liés à l'article. Cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne pour spécifier et gérer les données Article par service des ventes dans la session Articles - Ventes par service (tdisa0181m000).
- **Services clients**
Cet onglet permet de saisir et d'afficher les services clients liés à l'article. Cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne pour spécifier et gérer les données Article par service clients dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).

Si vous avez spécifié des données d'article globales par défaut dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000) pour le groupe d'articles et le type d'article sélectionnés, ainsi que la création des données d'article globales, des données d'article locales peuvent être générées pour les sites et services spécifiés dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000).

Remarque

- Les données d'article par site sont générées en fonction des valeurs par défaut spécifiées pour le site dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000). Voir: *Valeurs par défaut d'article par site (p. 14)*.
- Les données d'article par service sont générées en fonction des valeurs par défaut spécifiées pour les services, par exemple, dans les sessions Articles - Valeurs par défaut d'achat par service (tdipu0182m100) et Articles - Valeurs par défaut de ventes par service des ventes (tdisa0182m000). Voir: *Valeurs par défaut d'article par service (p. 16)*.

Etape 3: Données Article par site

Définir des données d'article par site. Voir *Données Article par site (p. 19)*.

Etape 4: Données Article par service

Définir des données d'article par service. Voir *Données Article par service (p. 20)*.

Données Article par site et service

Données Article par site

Pour spécifier les données Article pour les sites que vous avez précédemment spécifiés dans la session Article (tcibd0501m100), cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne dans l'onglet Sites de la session Article (tcibd0501m100). La session Articles par site (tcibd1550m000) est lancée.

Cliquez sur les boutons dans la zone de groupe **Sous-entités** pour spécifier vos données d'article également par sous-entité pour un site.

Les boutons renvoient aux sous-entités et sessions connexes suivantes :

- **Vente**
Articles - Ventes par site (tdisa0181m100)
- **Prise de commande**
Article - commande par site (tcibd2150m000)
- **Fabrication**
Article - Fabrication par site (tiipd0151m000)
- **Achat**
Articles - Achat par site (tdipu0181m000)
- **Magasin**
Article - Magasin par site (whwmd4104m000)
- **Service**
Articles - Service par site (tsmdm2120m100)
- **Planification**
Articles - Planification (cprpd1100m000)

Pour les sites liés au groupe d'articles et au type d'article sélectionnés dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000), les données Article par site peuvent également être générées lorsque vous spécifiez un nouvel article. La génération des données d'article est basée sur les valeurs par défaut d'article locales spécifiées pour les sites dans les sessions Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000) et Valeurs par défaut d'article par site (tcibd1551m000).

La case à cocher **Créer article par site automatiquement** de la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000) détermine la méthode de génération :

- Si la case est cochée, les données d'article locales sont générées automatiquement pour tous les sites liés.
- Si la case est décochée, vous devez créer manuellement des données d'article locales pour un site. Utilisez la commande **Créer articles par site** du menu Vues, Références, Actions de l'onglet Sites de la session Article (tcibd0501m100).

Remarque

Tenez compte des remarques suivantes pour les données d'article par site :

- Si les valeurs d'article par défaut ne sont pas indiquées dans la session Valeurs par défaut d'article par site (tcibd1551m000), les données Article de vente globales sont utilisées par défaut.
- Si la case **Utiliser article global** est cochée dans la session Articles par site (tcibd1550m000), les données Article par défaut globales sont utilisées pour le site.
- Lorsque vous créez un nouvel article, les données Article par sous-entité pour un site ne sont générées que si la case **Créer** est cochée pour la sous-entité dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000).
- Si la case **Créer** est cochée pour une sous-entité spécifique dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), mais que les données d'article par défaut par sous-entité ne sont pas spécifiées pour le site (pas de coche verte), les données d'article *globales* par sous-entité sont utilisées pour le site.
- Si vous cochez la case **Géré centralement** dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), la création des données Article par sous-entité pour le site est gérée de manière centralisée. Les cases à cocher **Créer** sont désactivées pour les sous-entités.
- Si un bouton de sous-entité est désactivé dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), les données d'article ne sont pas disponibles pour la sous-entité au niveau *global*. Par conséquent, vous ne pouvez pas spécifier les données d'article par sous-entité au niveau du *site*.

Données Article par service

Pour spécifier les données Article pour les services des achats, les services des ventes et les services clients que vous avez précédemment spécifiés dans la session Article (tcibd0501m100), cliquez sur le bouton Aller aux détails d'une ligne dans l'onglet **Services des achats**, **Services de ventes** ou **Services clients** de la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000).

Selon le type de service, les sessions suivantes sont lancées :

- **Services des achats**
Articles - Achat par service (tdipu0181m100)
- **Services des ventes**
Articles - Ventes par service (tdisa0181m000)
- **Services clients**
Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000)

Pour les services liés au groupe d'articles et au type d'article sélectionnés dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000), les données d'articles peuvent également être générées lorsque vous spécifiez un nouvel article. La génération des données d'article est basée sur les valeurs par défaut d'article locales spécifiées pour les services dans les sessions Articles - Valeurs par défaut d'achat par service (tdipu0182m100), Articles - Valeurs par défaut de ventes par service des ventes (tdisa0182m000) et Articles - Valeurs par défaut service par service clients (tsmdm2125m000).

Les cases **Créer article par service d'achat automatiquement**, **Créer article par service de vente automatiquement** et **Créer article par service client automatiquement** dans la session Valeurs par défaut des articles (tcibd0502m000) déterminent la méthode de génération :

- Si les cases sont cochées, les données d'article locales sont générées automatiquement pour tous les services liés.
- Si les cases sont décochées, vous devez créer manuellement des données d'article locales pour un service. Utilisez les commandes **Créer articles par service des achats**, **Créer articles par service des ventes** et **Créer articles par service clients** du menu Vues, Références, Actions des onglets correspondants de la session Article (tcibd0501m100).

Remarque

Tenez compte des remarques suivantes pour les données d'article par service :

- Si les valeurs par défaut d'article d'un service ne sont pas spécifiées dans les sessions de valeurs par défaut d'article par service, les données d'article globales (par défaut) par sous-entité (achat, ventes ou service) sont utilisées pour récupérer les valeurs par défaut.
- Si la case **Utiliser les données globales de vente article** est cochée dans la session Articles - Ventes par service (tdisa0181m000), les données globales d'article par défaut sont utilisées pour le service des ventes.
- Si la case **Utiliser article de service global** est cochée dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000), les données globales d'article de service sont utilisées pour le service clients.
- L'utilisation des données globales d'achat d'articles ne peut pas être paramétrée pour le service des achats. Vous pouvez cocher la case **Utiliser les données globales d'achat article** uniquement pour les données d'achat d'article par site dans la session Articles - Achat par site (tdipu0181m000).

Configuration des données Article

Cette rubrique décrit la configuration d'article pour les sociétés qui n'utilisent pas le multisite.

Pour spécifier les données de l'article :

Etape 1: Codes Article segmentés

Pour utiliser des codes d'article segmenté, les segments de code d'article doivent d'abord être configurés dans la session Domaines segmentés (ttgfd4122m000) dans Tools. Spécifiez ensuite les segments de code d'article dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000).

Etape 2: Groupes d'articles

Spécifiez les groupes d'articles dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Chaque article doit appartenir à un groupe.

Etape 3: Jeu d'unités

Spécifiez les jeux d'unités pour les articles dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et liez les unités aux jeux dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000).

Etape 4: Données d'article par défaut

Démarrez la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000) pour spécifier les données d'article par défaut des articles d'un type particulier de chaque groupe d'articles. Définir des valeurs par défaut permet de réduire la quantité de données d'article à saisir lors de l'ajout d'articles.

Vous pouvez également spécifier des données d'article par défaut par sous-entité dans des sessions distinctes. Par exemple, les données d'article de vente par défaut dans la session Article - Valeurs par défaut ventes (tdisa0102s000) et les données de commande d'article par défaut dans la session Articles - Valeurs par défaut de commande (tcibd2101m000). Vous pouvez indiquer si vous souhaitez créer les données d'article par sous-entité, en fonction des valeurs par défaut de la sous-identité, lorsque vous ajoutez un article.

Etape 5: Données Article

Spécifiez les données d'article pour chaque article dans la session Articles (tcibd0501m000). Si vous avez spécifié des données d'article par défaut pour le groupe d'articles et le type d'article sélectionnés, les données par défaut sont renseignées automatiquement. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut ou les modifier, si nécessaire.

Etape 6: Données d'article par sous-entité

Selon le type d'article, les données d'article par sous-entité sont ou peuvent être spécifiées dans les sessions suivantes :

- **Magasin**
Article - Magasin (whwmd4600m000)
- **Planification**
Articles - Planification (cprpd1100m000)
- **Prix revient**
Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000)
- **Qualité**
Articles - Données de qualité (qmptc0118m000)
- **Prise de commande**
Article - Commande (tcibd2100m000)
- **Vente**
Article - Ventes (tdisa0601m000)
- **Fabrication**
Article - Fabrication (tiipd0101m000)
- **Achat**
Article - Achat (tdipu0601m000)
- **Projet**
Article - Projet (tppdm0105s000)
- **Service**
Articles - Service (tsmdm2100m000)
- **Transport**
Articles - Transport (fmfmd1100m000)
- **Outil**
Outils (titrp0101m000)

Configuration des données Article

Au lieu de créer de nouveaux articles en fonction des valeurs d'article par défaut, vous pouvez également créer de nouveaux articles en copiant des articles existants.

Les scénarios de copie suivants sont disponibles :

- Copie d'un article
- Copie d'un article dans un site
- Copie d'un article dans un service
- Copie d'un article d'un site à un autre
- Copie d'un article d'un service à un autre
- Copie de tous les articles d'un site à un autre

Copie d'un article

La session Copie des données Article (tcibd0205m000) permet de copier un article source vers un nouvel article (cible). Toutes les données globales de l'article source sont copiées, y compris les données d'article globales par sous-entité, telles que les données de vente d'article ou de fabrication d'article.

Si vous cochez la case **Articles par site et articles par service** de la session Copie des données Article (tcibd0205m000), toutes les données d'article locales (par site et service) de l'article source sont également copiées, y compris les données d'article locales par sous-entité.

Copie d'un article dans un site

Dans un site spécifique, la session Copier des données Article par site (tcibd1250m000) permet de copier les données d'article par site d'un article source vers un article cible. L'article cible pour lequel les données d'article par site sont créées doit être disponible dans la session Articles (tcibd0501m000).

Toutes les données d'article par site de l'article source sont copiées, y compris les données d'article par sous-entité pour le site.

Vous pouvez démarrer la session Copier des données Article par site (tcibd1250m000) seule ou depuis la session Articles par site (tcibd1550m000) en sélectionnant un enregistrement, puis en cliquant sur le bouton **Copier**.

Pour copier uniquement les données d'achat d'article, de vente d'article ou de service d'article sur un site :

1. Triez l'affichage par article dans les sessions Articles - Achat par site (tdipu0181m000), Articles - Ventes par site (tdisa0181m100) ou Articles - Service par site (tsmdm2120m100).
2. Sélectionnez les sites vers lesquels vous souhaitez copier les données d'article.
3. Cliquer sur le bouton **Copier enreg. d'un groupe dans un autre**.
Une de ces sessions est lancée :
 - Copie d'articles par site (tdgen0281m000), pour les données d'achat d'articles et de vente d'articles.
 - Copie d'articles - Service par site (tsmdm2280m000), pour les données de service d'article.
4. Dans l'une de ces sessions de copie, sélectionnez un article cible vers lequel copier les données d'article par site de l'article source.

Copie d'un article dans un service

Dans un service spécifique, vous pouvez copier les données d'article par service d'un article source vers un article cible. L'article cible pour lequel les données d'article par service sont créées doit être disponible dans la session Articles (tcibd0501m000).

Pour copier des données d'articles dans un service :

1. Triez l'affichage par service dans les sessions Articles - Achat par service (tdipu0181m100), Articles - Ventes par service (tdisa0181m000) ou Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).
2. Sélectionnez l'enregistrement d'article dont vous voulez copier les données.
3. Cliquer sur le bouton **Copier**.
4. Sélectionnez un article cible de la session Articles (tcibd0501m000) vers lequel copier les données d'article par service de l'article source.

Vous pouvez également copier un article dans un bureau :

1. Triez l'affichage par article dans les sessions Articles - Achat par service (tdipu0181m100), Articles - Ventes par service (tdisa0181m000) ou Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).
2. Sélectionnez les services vers lesquels vous souhaitez copier les données d'article.
3. Cliquer sur le bouton **Copier enreg. d'un groupe dans un autre**.
Une de ces sessions est lancée :
 - Copie d'articles par service (tdgen0281m000), pour les services des achats et les services des ventes.
 - Copie d'articles - Service par service clients (tsmdm2280m000), pour les services clients.

4. Dans l'une de ces sessions de copie, sélectionnez un article cible vers lequel copier les données d'article par service de l'article source.

Copie d'un article d'un site à un autre

Vous pouvez copier un article d'un site source vers un site cible. L'article source dont les données d'article sont copiées doit être disponible dans la session Articles par site (tcibd1550m000). Le site cible pour lequel les données d'article par site sont créées doit être disponible dans la session Sites (tcomm0150m000). Toutes les données d'article par site de l'article source sont copiées, y compris les données d'article par sous-entité pour le site.

Pour copier un article d'un site à un autre :

1. Sélectionnez un enregistrement d'article dans la session Articles par site (tcibd1550m000).
2. Cliquez sur **Copie d'article au site** dans le menu approprié de la session Articles par site (tcibd1550m000).
3. Spécifiez les données de votre site cible dans la session Copie d'article au site (tcibd1251m000) et cliquez sur **Copier**.

Remarque

Vous pouvez également démarrer la session Copie d'article au site (tcibd1251m000) seule pour copier un article d'un site à un autre. Dans ce cas, vous devez spécifier manuellement vos données source et cible. Les données ne sont pas renseignées automatiquement.

Pour copier uniquement les données d'achat d'article, de vente d'article ou de service d'article d'un site à un autre :

1. Triez l'affichage par site dans les sessions Articles - Achat par site (tdipu0181m000), Articles - Ventes par site (tdisa0181m100) ou Articles - Service par site (tsmdm2120m100).
2. Sélectionnez les enregistrements d'article dont vous voulez copier les données.
3. Cliquez sur le bouton **Copier enreg. d'un groupe dans un autre**.
Une de ces sessions est lancée :
 - Copie d'articles par site (tdgen0281m000), pour les données d'achat d'articles et de vente d'articles par site.
 - Copie d'articles - Service par site (tsmdm2280m000), pour les données de service d'article par site.
4. Dans l'une de ces sessions de copie, sélectionnez le site cible sur lequel copier les données de l'article.

Copie d'un article d'un service à un autre

Vous pouvez copier des données d'article par service d'un service source vers un service cible. L'article cible pour lequel les données d'article par service sont créées doit être disponible dans la session Services des achats (tdpur0112m000), Services des ventes (tdsls0512m000) ou Services clients (tsmdm1100m000).

Pour copier un article d'un service à un autre :

1. Triez l'affichage par service dans les sessions Articles - Achat par service (tdipu0181m100), Articles - Ventes par service (tdisa0181m000) ou Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).
2. Sélectionnez les enregistrements d'article dont vous voulez copier les données.
3. Cliquez sur le bouton **Copier enreg. d'un groupe dans un autre**. Une de ces sessions est lancée :
 - Copie d'articles par service (tdgen0281m000), pour les services des achats et les services des ventes.
 - Copie d'articles - Service par service clients (tsmdm2280m000), pour les services clients.
4. Dans l'une de ces sessions de copie, sélectionnez le service cible sur lequel copier les données de l'article.

Copie de tous les articles d'un site à un autre

Vous pouvez copier tous les articles d'un site source vers un site cible. Les articles sources dont les données d'article sont copiées doivent être disponibles dans la session Articles par site (tcibd1550m000). Le site cible pour lequel les données d'article par site sont créées doit être disponible dans la session Sites (tcomm0150m000). Toutes les données d'article par site des articles sources sont copiées, y compris les données d'article par sous-entité pour le site.

Pour copier tous les articles d'un site à un autre :

1. Lancez la session Articles par site (tcibd1550m000).
2. Cliquez sur **Copie d'article au site** dans le menu approprié de la session Articles par site (tcibd1550m000). Ne sélectionnez aucun enregistrement.
3. Spécifiez les données du site cible dans la session Copie d'article au site (tcibd1251m000) et cliquez sur **Copier**.

Remarque

Vous pouvez également démarrer la session Copie d'article au site (tcibd1251m000) seule pour copier tous les articles d'un site à un autre. Dans ce cas, vous devez spécifier manuellement vos données source et cible. Les données ne sont pas renseignées automatiquement.

Ce chapitre fournit un résumé des processus de données d'article facultatives. Des informations détaillées peuvent être trouvées dans l'aide en ligne pour les sessions et sujets référencés.

Données d'article facultatives

L'utilisation de certaines données d'article est facultative, en fonction de situations spécifiques.

Articles de remplacement

Certains articles peuvent être facilement remplacés par des articles similaires mais portant un code Article différent, par exemple, quand l'article n'est pas immédiatement disponible ou a été remplacé. La session Articles remplacement (tcibd0505m000) permet d'indiquer quels articles peuvent en remplacer d'autres.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'articles de substitution.

Source d'approvisionnement avec date d'application

Vous pouvez spécifier la source d'approvisionnement par défaut d'un article dans les sessions Articles (tcibd0501m000) et Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000).

Vous pouvez modifier temporairement la source d'approvisionnement des articles **Acheté**, **Fabriqué** ou **Produit** dans les sessions Source d'approvisionnement par date d'application (tcibd0510m000) et Source d'approvisionnement par date d'application par site (tcibd1155m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Source d'approvisionnement avec date d'application.

Articles d'équipement

Si vous voulez utiliser des articles d'équipement, spécifiez ces articles dans les sessions Equipement (tppdm0512m000) ou Equipement du projet (tppdm6512m000). Une fois spécifiés, ils sont affichés dans la session Articles (tcibd0501m000).

Systèmes de codage des articles

Vous pouvez identifier les articles à l'aide d'autres codes que ceux employés dans votre société, par exemple, les codes Article utilisés par vos tiers. Ces sessions permettent de spécifier d'autres codes Article et de les lier à vos articles :

- Systèmes de codage d'articles (tcibd0106m000)
- Système de codage article - articles (tcibd0104m000)

Données de regroupement des articles

Vous pouvez regrouper les articles de plusieurs façons et à diverses fins. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de regroupement des articles.

Signaux d'article

Vous pouvez lier des signaux aux articles de la session Signaux d'articles (tcmcs0118m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Utilisation des signaux.

Articles composés

Pour accélérer le traitement et la saisie des commandes clients répétitives, vous pouvez configurer des articles composés. Les listes de produits permettent de définir la composition d'un produit en termes d'autres produits et/ou de listes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Articles composés.

Articles de fabricant

Configurez les données Article de façon à pouvoir acheter des articles produits par des fabricants de remplacement.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Achat d'articles de fabricant.

Modification globale des affectations d'articles

La session Modification globale affectation des articles (tcibd0204m000) permet de spécifier ou de modifier les affectations d'un grand nombre d'articles en une seule opération. Vous pouvez, par exemple,

réaffecter une plage d'articles de l'acheteur A à l'acheteur B, ou affecter tous les articles sans acheteur à l'acheteur B.

Pour les plages de groupes d'articles et d'articles, spécifiez ou modifiez les affectations suivantes :

- [Acheteur](#)
- [Planificateur](#)
- [Planificateur d'atelier](#)
- [Groupe de gammes](#)

Code Saisonnalité pour le stock de sécurité et la demande

Vous pouvez lier les [tendances saisonnières](#) pour le stock de sécurité et prévoir (la demande) en articles. La tendance saisonnière indique les fluctuations attendues des ventes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Code Saisonnalité pour le stock de sécurité et la demande.

Articles sérialisés

Si l'article est un [article sérialisé](#), vous pouvez utiliser la session Articles sérialisés (tcibd4501m000) pour afficher les numéros de série qui ont été générés automatiquement ou saisis manuellement. La session Masque par article/groupe d'articles (tcibd4505m000) permet de définir les [masques](#) que LN utilise pour générer les numéros de série.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vue générale des articles sérialisés.

Annexe A

Glossaire

A

acheteur

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

- articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).

article composé

Type d'article constitué de plusieurs composants. Les composants peuvent également être gérés et commandés séparément. Le type d'article composé (kit, menu, options ou accessoires) indique comment les articles sont liés entre eux.

Les articles composés permettent d'accélérer le processus de saisie des ordres. Les lignes d'ordre d'un article composé peuvent contenir des articles principaux ou des composants.

article d'équipement

Articles réutilisables servant à produire ou expédier des marchandises dans le cadre d'un projet. Pendant l'exécution du projet, l'équipement n'est pas consommé. L'équipement peut être possédé en interne ou loué à l'extérieur. Les articles d'équipement peuvent être des outils aussi divers que des perceuses électriques, des brouettes, des machines, des grues, des camions, des bateaux remorqueurs, etc.

article sérialisé

Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

cluster de planification

Objet permettant de regrouper les magasins pour lesquels le flux d'entrée et de sortie de stock des marchandises et des matières est programmé collectivement. A cette fin, la demande et l'approvisionnement des magasins du cluster de planification sont agrégés. Dans un cluster de planification, une seule source d'approvisionnement est utilisée, telle que la production, l'achat ou la distribution.

Si la fonctionnalité multisite est implémentée, un cluster de planification doit inclure un ou plusieurs sites. Le ou les sites incluent les magasins pour lesquels les processus de planification sont exécutés.

code Saisonnalité

Les codes Saisonnalité définissent la fluctuation de certaines valeurs telles que l'utilisation ou la demande prévue d'un article au cours d'une année. Ces valeurs sont des paramètres pris en compte pour les prévisions et les recommandations.

département

Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.

groupe d'articles

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

groupe de gammes

Groupe d'articles ayant des attributs de gamme similaires, par exemple le même centre de charge, la même opération de gamme, la même nomenclature, etc. Un groupe de gammes est défini par l'utilisateur comme critère de sélection des ordres de fabrication.

jeu d'unités

Groupe de codes Unité qui peuvent être liés à des articles standard ou spécifiques ou à des valeurs articles par défaut. Dans un jeu d'unités, vous pouvez indiquer les quantités physiques qui peuvent être employées pour l'article, dans quels modules elles le seront et pour quels motifs.

masque

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer l'identifiant d'un cycle de travail lorsqu'il est généré via la session Mise à jour des heures ouvrables du calendrier (tcccp0226m000).

Voir : segment de masque

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

multisite

Fait référence à la gestion de plusieurs sites au sein d'une seule société (logistique).

Dans une structure multisociété, qui comprend plusieurs sociétés, le multisite s'applique à chacune des sociétés logistiques.

planificateur

Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par LN.

planificateur d'atelier

Personne en charge de l'impression, de la (re)planification et du lancement des ordres de fabrication, ainsi que de la gestion de la charge.

segmentation

Subdivision du code Article en différentes parties logiques appelées segments.

Ces segments sont visibles dans les sessions sous la forme de champs distincts. Voici quelques exemples de segments :

- Segment de projet
- Segment de cluster
- Code Article

service clients

Département clairement identifié dans le modèle métier de la société pour gérer les services fournis à un client. Le service clients sert à identifier les emplacements responsables des prestations de service au sein de l'organisation.

service des achats

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

signal

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez un article lié à un signal. Les signaux d'articles peuvent aussi être utilisés pour bloquer la sortie et/ou la demande d'achat d'un article.

Signal tiers

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous sélectionnez un tiers lié à un signal.

site

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

- Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
- Un site fait partie d'un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
- Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

source d'approvisionnement par défaut

Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. Vous pouvez utiliser des commandes fournisseurs ou programmes d'achat, des ordres d'assemblage ou des ordres magasin pour fournir un article.

La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source.

type d'article

Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article générique, un article de service ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.

unité d'entreprise

Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Lorsque vous effectuez des transactions logistiques entre des unités d'entreprise, les écritures financières qui en résultent sont enregistrées dans les sociétés financières auxquelles chaque unité d'entreprise est liée.

Index

acheteur, 33
article, 33
article composé, 33
article d'équipement, 33
article sérialisé, 34
cluster de planification, 34
code Saisonnalité, 34
Configuration des données Article, 25
département, 34
données Article, 7
Données Article, 17
 configuration pour le multisite, 17
 copie, 25
 définition, 23
 service, 20
 site, 19
Données Article par service, 20
Données Article par site, 19
Données d'article facultatives, 29
Données d'article par défaut
 définition, 11
 service, 16
 site, 14
Flux de traitement de configuration d'article, 11
groupe d'articles, 34
groupe de gammes, 34
jeu d'unités, 35
masque, 35
menu approprié, 35
multisite, 35
Nouveaux articles
 flux de traitement, 11
planificateur, 35
planificateur d'atelier, 35
segmentation, 35
service clients, 36
service des achats, 36
service des ventes, 36
signal, 36
site, 36
source d'approvisionnement par défaut, 37
type d'article, 37
unité d'entreprise, 37
Valeurs d'article défaut, 11
Valeurs par défaut d'article par service, 16
Valeurs par défaut d'article par site, 14
